

## TÄISKASSETTMARKIIS- PARIM KAITSE KANGALE

Täiskassettmarkiisi torule keritud kangas asub täielikult suletud ehk täiskasseti sees, mis tagab parima kaitse kokkukeritud kangale vihma, lume ja mustuse kahjuliku mõju eest.

TUGEVDATUD konstruktsiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 10,5m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 2. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja üle 2,5m väljaulatuvaid markiise võib kasutada tuulega kuni 7,8m/s (klass 1)

SUURIM markiisi kanga kalle, kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tuppa kui terrassile madalalt paistva päikesega- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.

Markiisi kinnitatakse asukohta markiisi otstest, kinnituskoht määratud markiisi laiusega.



Liigendtugi




Konstruktsiooni ja kanga laiuse vahe

markiisi laius [mm]	[mm] kanga laius laius vahe	
2400	2310	180
3000	2890	180
3600	3490	180
4200	4070	180
4800	4670	180
5400	5240	180

\*Suletud kasseti puhul võivad esineda väikesed erinevused



Lakke paigaldamine

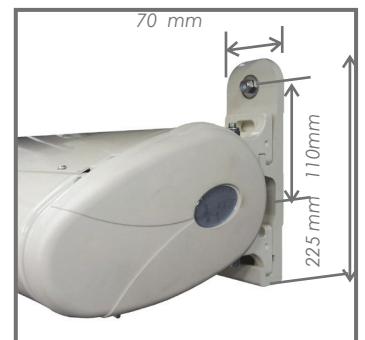

Kinnituse kruviava tsentri kaugus toote servast on 50mm

### Standardina:


- Kassett - JAH
- Min laius 2200 mm
- Max laius 5400 mm
- Max väljaulatuvus 3000 mm
- Ülekattega liigendid - EI
- Käsitsi juhtimine - vänt
- Seina või lae kinnitused
- Kangad kollektsioonist bronce ja silver
- Kaldenurga muutmine 5-60° (15° - standard)

### Lisatasu eest:

- Mootoriga juhtimine
- Kangad kollektsioonist gold
- Andurid (tuule, päikese ja vihma)-JAH

Kinnituste tsentrite vahe on 100mm väiksem kui markiisi kogu laius!

Mõõtude tolerants on kuni +/- 20 mm

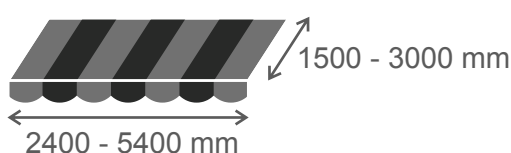

### Konstruktsiooni värvused



Palun arvestage, et reaalse värvitooni ja ülal olevate värvitoonide vahel esineb erinevusi.