

FORTE

TERRASSIMARKIIS

FORTE suure markiisi kohta erakordselt väikeste mõõtudega uuendatud kandekonstruktsioon. Konstruktsioon tagab minimaalse vahe markiisi ja sein vahel, millest vihmavesi ja lumi sisse pääseb.

TUGEVDATUD konstruktsiooni osad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass üks. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja 4,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 5,3m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass null.

SUURIM markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tippa kui terrassile madalalt paistva päikesega- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.

Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi esiprofiili. LED valgustus valgustab terrassi ja olemist seal selliselt, et puudub vajadus täiendava valgustuse järele. LED valgustust saab vaid iO mootoriga.

Kanga kaitseks on võimalik lisada markiisile alumiiniumist kate, mis on lihtsalt kinnitav markiisi külge ning ei vaja seinale lisa aukude tegemist ega asukoha mõtmist. Soovi korral on võimalik ka kate kinnitada hoone seinale.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit Somfy'lt või odavamalt aga sama head lahendust Torrolt (kuni 7200mm lai markiis). Valides mootori, siis soovime lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.




• Standardina:

- standard kassetti ja profiili värvitoone viis
- käsitsi vântjuhtimine
- sein- või laekinnitus
- kangad BRONZE ja SILVER kollektsioonist
- esiserv
- markiis kalle 15°

• Lisad:

- Somfy või Torro mootorid puldist või seinalülitist juhitavana
- LED valgustus esiprofiilis (ainult Somfy iO mootoriga)
- kangad DICKSON ja RECASENS kollektsioonist
- raputusega tuuleandur - markiisi esiprofiilis
- propelleriga tuuleandur - seinal päikeseandur
- sariakinnitused
- esiservatugi (ei saa koos mootoriga)
- võimalik üle 7,2m laiuseid markiise koostada üheosalisena
- markiisi konstruktsioon saab värvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses

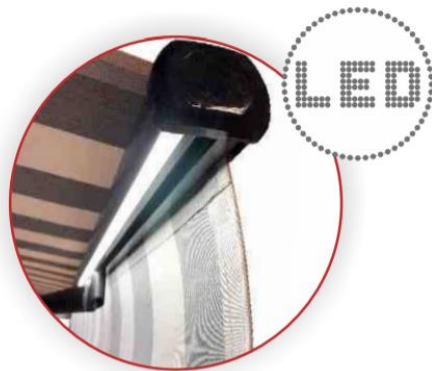

Kaldenurga reguleerimine

1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1

