


**MEZZO** tugevdatud konstruktsiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 10,5m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass kaks. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 7,8m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass üks.

**SUUR** markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tuppa kui terrassile madalalt paistva päikesega- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.

Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi liigenditesse ja/või esiprofiili. LED valgustus valgustab terrassi ja olemist seal selliselt, et puudub vajadus täiendava valgustuse järele. LED valgustust saab vaid iO mootoriga.

Kanga kaitseks on võimalik lisada markiisile alumiiniumist kattplekk, mis on lihtsalt kinnitatav markiisi külge ning ei vaja seina lisa aukude tegemist ega asukohta mõõtmist. Soovi korral on võimalik ka kate kinnitada hoone seinale.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga juhitatavat mootorit Somfytl või odavamalt aga sama head lahendust Torrolt (kuni 7200mm lai markiis). Valides mootori, siis soovime lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.

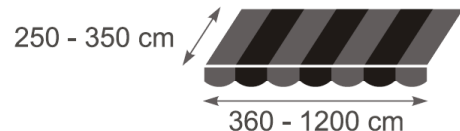

### Standardina:

- standard värvitoone - 5
- käsitsi vântjuhtimine
- seina- või laekinnitus
- kangad bronze, silver, cooper, color 1/1 1/2 ja Dickson kollektsioonist
- esiserv




### Lisad:

- Somfy või Torro mootorid puldist või seinalülitist juhitaavana
- LED valgustus esiprofiilis ja/või esiprofiilis (ainult Somfy iO mootoriga)
- kangad RECASENS kollektsioonist
- raputusega tuuleandur - markiisi esiprofiilis
- propelleriga tuuleandur - seinal päikeseandur
- sarikakinnitused
- esiservatugi (ei saa koos mootoriga)
- võimalik üle 7,2m laiuseid markiise koostada üheosalisena
- markiisi konstruktsioone saab värvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses



### Kaldenurga reguleerimine

1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1

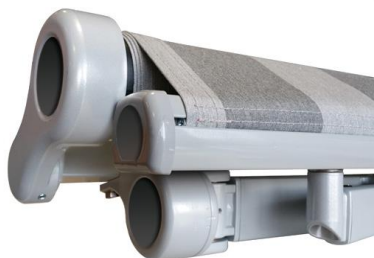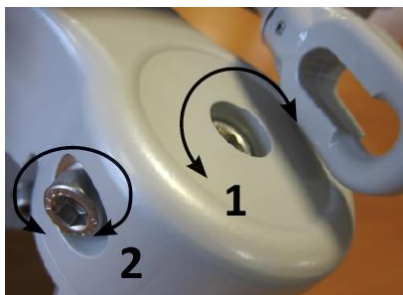

Külgvaade (seinale paigaldamine)

| Kanga laius<br>cm | Toote kogu<br>laius cm |
|-------------------|------------------------|
| 349               | 364                    |
| 406               | 421                    |
| 466               | 481                    |
| 524               | 539                    |
| 584               | 600                    |
| 701               | 717                    |
| 819               | 835                    |
| 934               | 950                    |
| 1054              | 1070                   |
| 1169              | 1185                   |

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm

