

TUGEVDATUD konstrukstiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 10,5m/s, mida tõendab tuulekindlussertifikaat klass 2.


SUURIM markiisi kanga kalle, kuni 60 kraadi, pikendab päikeseverju aega nii tappa kui terrassile õhtuti madalalt paistva päikesega.

Kanga kaisteks võimalik lisada markiisiile alumiiniumist katteplek, mis on lihtsalt kinnitatav markiisi külge. Ei vaja seina aukude tegemist ega asukoha mõõtmist. Soovi korral võimalik ka katte kinnitus seinale.

LED VALGUSTUS ESIPROFIILIS, saadaval kõikidele konstruktsiooni värvile. LED valgustust saab tellida vaid Somfy iO mootoriga.

Markiisi saab avada ja sulgeda väntjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldi või seinalülitiga juhitavat mootorit Somfylt või odavamat aga sama head lahendust Torrolt.

Kui valid mootori siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka tuuleanduri.

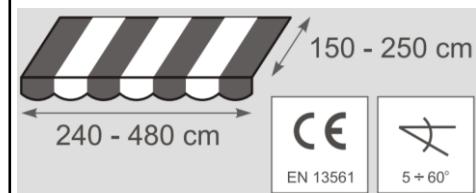

Piano miinimum laius mõõt on 196cm

- Standardina:**

- standard värvitoone - 6
- käsijuhtimine - väntjuhtimine
- seina- või laekinnitus
- kangad bronze, silver, cooper, color 1/1 1/2 ja Dickson kollektsoonist
- esiserv

- Lisad:**

- LED valgustus esiprofilil, saab ainult Somfy iO mootoriga
- kangad RECASENS kollektsoonist
- raputusega tuuleandur markiisi esiserva külge
- tuuleandur (propeller) seinale
- päikeseandur
- sarikakinnitused
- esiservatugi (ei kasutata koos motoriseeritud markiisisiga)
- Somfy või Torro mootorid puldist või seinalülitist juhitavana
- markiisi konstruktsioone saab ülevärvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses



Kanga laius cm	Toote kogu laius cm
231	246
289	304
349	364
406	421
466	481

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm

