



**VIVO** on kerge konstruktsiooniga kuni 4,8 m lai ja 2,5 m väljaulatuv markiis rõdulele ja terrassidele.

**VIVO PAIGALDAMINE** on väga lihtne, sest markiis kinnitatakse seinale või lakke vaid kahest otsakronsteinist ehk kinnituskohad on määratud markiis laiusega.

Markiisi on võimalik kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 1.

Kanga kaisteks on võimalik lisada markiisi kohale, seinale peale, alumiiniumist katteplekk.

**MOOTORISEERITUD AJAMIGA JUHTIMINE** markiisi saab avada ja sulgeda vältjuhtimisega kuid mugavam on kasutada puldi või seinalülitiga juhitavat mootorit Somfy või odavamalt aga samuti head lahendust Torrolt.

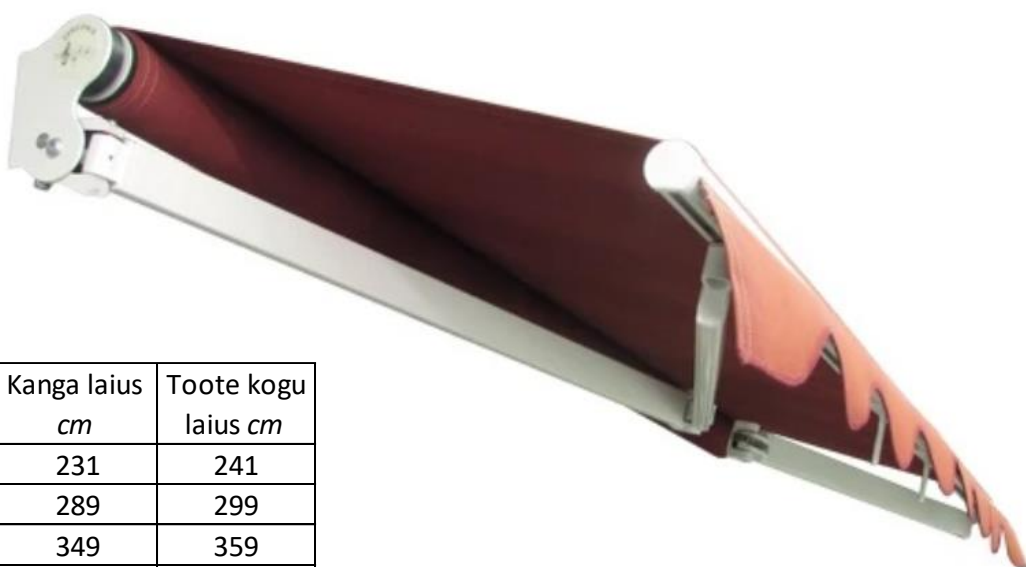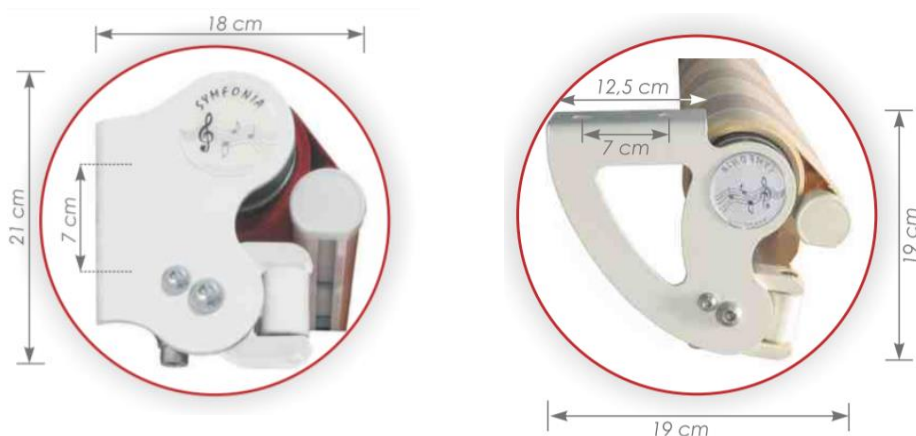

Kanga laius cm	Toote kogu laius cm
231	241
289	299
349	359
406	416
466	476



Vivo miinimum laius on 196cm

• **Standardina:**

- standard värvitoone - 6
- käsijuhtimine - vältjuhtimine
- seinale- või laekinnitus
- kangad bronce, silver, cooper, color 1/1 1/2 ja Dickson kolleksioonist
- esiserv

• **Lisad:**

- kangad RECASENS kolleksioonist
- raputusega tuuleandur markiisi esiserva külge
- tuuleandur (propeller) seinale
- päikeseandur
- sarikakinnitused
- esiservatugi (ei kasutata koos motoriseeritud markiisiga)
- Somfy või Torro mootorid puldist või seinalülitist juhitavana
- markiisi konstruktsioone saab ülevärvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses (päringu alusel)



1. Vabasta kruvid 1 ja 2
2. Keera kruvi 3 ja reguleeri kaldenurka
3. Pinguta uuesti kruvid 1 ja 2



Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm

