


**MEZZO** tugevdatud konstruktsiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 10,5m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass kaks. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 7,8m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass üks.

**SUUR** markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tuppka kui terrassile madalalt paistva päikese- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.

Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi liigenditesse ja/või esiprofiili. LED valgustus valgustab terrassi ja olemist, seal selliselt, et puudub vajadus täiendava valgustuse järele. LED valgustust saab vaid iO mootoriga.

Markiisi saab avada ja sulgeda käsijuhtimisega, aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit Somfytl või soodsamat, aga sama head lahendust Torrolt (kuni 7200mm lai markiis). Valides mootori, soovime lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.

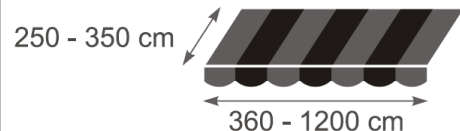




Mezzo miinimum laius on 195cm

- **Standardina:**
  - standard värvitoone - 5
  - käsijuhtimine
  - sein- või laekinnitus
  - kangad bronce ja silver kolleksioonist
  - esiserv
- **Lisad:**
  - Somfy või Torro mootorid - puldist või seinalülitist juhitavana
  - LED valgustus esiprofiilis ja/või markiisi liigendites (ainult Somfy iO mootoriga)
  - kangad RECASENS kolleksioonist
  - raputusega tuuleandur - markiisi esiprofiilis
  - propelleriga tuuleandur - seinal
  - päikeseandur
  - sarikakinnitused
  - esiservatugi (ei saa koos mootoriga)
  - võimalik üle 7,2m laiuseid markiise koostada üheosalisena
  - markiisi konstruktsioone saab värvida ükskõik millises toonis RAL Classic värvikaardi ulatuses



### Kaldenurga reguleerimine

1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1

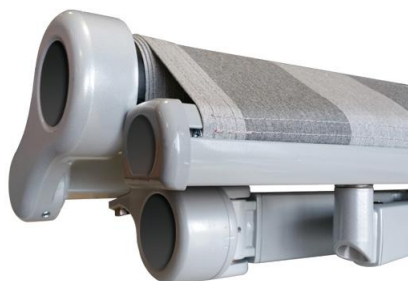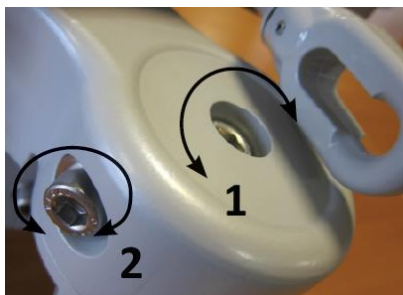

Kanga laius cm	Toote kogu laius cm
349	364
406	421
466	481
524	539
584	600
701	717
819	835
934	950
1054	1070
1169	1185

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm

Külgsaade (seinale paigaldamine)

