


MEZZO tugevdatud konstruktsiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni 10,5m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass kaks. Kõiki üle 4,8m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 7,8m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass üks.

SUUR markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tuppka kui terrassile madalalt paistva päikesega- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.

Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi liigenditesse. LED valgustus valgustab terrassi ja olemist, seal selliselt, et puudub vajadus täiendava valgustuse järele. LED valgustust saab vaid iO mootoriga.

Markiisi saab avada ja sulgeda käsijuhtimisega, aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit. Valides mootori, soovime lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.

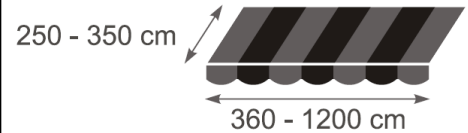

Mezzo miinimum laius on 196,5cm



VÕIMALUSED

- mootoriga või käsijuhtimine-vändaga
- 3 standardvärvi: valge, hall, antratsiit- lisavõimalusena saab konstruktsiooni värvida kõikidesse RAL classic värvidesse
- valikus sein-, lae- või sarikakinnitus

Lisavalikus:



- Integreeritud LED valgustus kangast juhtivates käppades- soe valgus
- led valgustus ainult standardvärvi-tonides
- figuurne esiserv
- esiservatugi (ei kasutada koos motoriseeritud markiisiga)
- Targa kodu keskus TaHoma Switch
- tuuleandur, päikeseandur

NB! Kõik üle 7,2m laised markiiside konstruktsioon tarnitakse poolitatuna kahes osas transpordi lihtsustamiseks, kangas ühes tükis




Kaldenurga reguleerimine

1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1

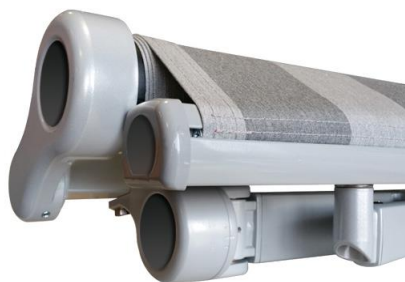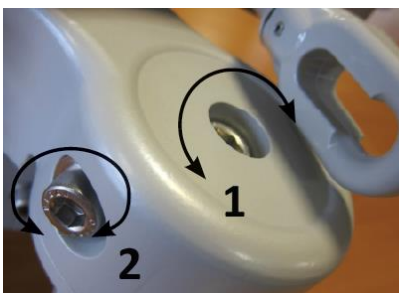

Külgvaade (seinale paigaldamine)



Markiisi standard kaldenurk reguleeritud 15° peale, muudetav 5-60°

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm