

VIVO

TERRASSIMARKIIS

SUNOREK
AKNAKATTED

VIVO on kerge konstruktsiooniga kuni 4,8 m lai ja 2,5 m väljaulatuv markiis rõdule ja terrassidele.

VIVO PAIGALDAMINE on väga lihtne, sest markiis kinnitatakse seina või lakke vaid kahest otsakronsteinist ehk kinnituskohad on määratud markiis laiusega.


Markiisi on võimalik kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 1.

MOOTORISEERITUD AJAMIGA JUHTIMINE markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega kuid mugavam on kasutada puldi või seinalülitiga juhtitavat mootorit.



Kui valid mootori siis soovime lisada markiisi kaitseks tuuleanduri.



Markiisi kalde reguleerimine

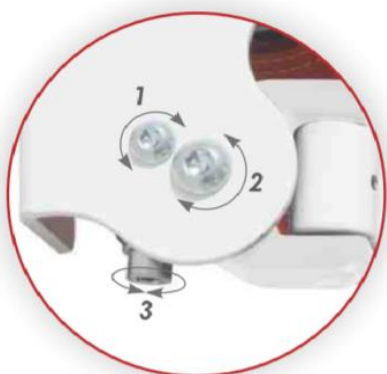

1. Vabasta kruvid 1 ja 2
2. Keera kruvi 3 ja reguleeri kaldenurka
3. Pinguta uuesti kruvid 1 ja 2

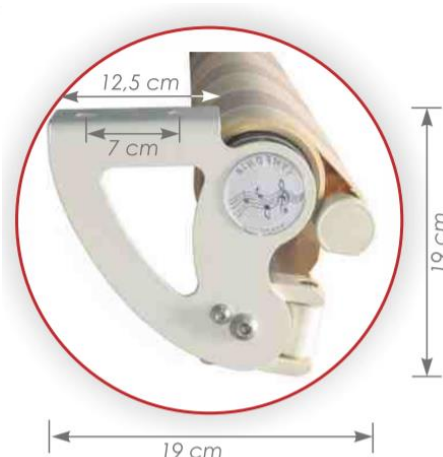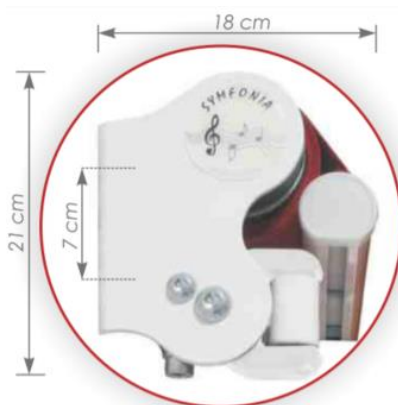

Vivo miinimum laius on 194cm



VÕIMALUSED

- mootoriga või käsijuhtimine-vändaga

- 3 standardvärvitooni: valge, hall, antratsiit- lisavõimalusena saab konstruktsiooni värvida kõikidesse RAL classic värvidesse

- valikus **seina-**, **lae-** või **sarikakinnitus**

- ainult 2 kinnituskronsteini (otstes)- kinnitusi juurde lisada ei saa

Lisavalikus:

- **figuurne esiserv**

- esiservatugi (ei kasutada koos motoriseeritud markiisiga)

- **Targa kodu keskus** TaHoma Switch

- tuuleandur, päikeseandur

7 AASTAT
GARANTIID
7 YEARS
WARRANTY

CE
EN 13561

io
homecontrol®

5 ÷ 45°

Markiisi standard
kaldenurk reguleeritud
15° peale, muudetav 5-45°

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm