

Sunline välisruloo tagab energiasäästlikkuse kütte- ning jahutuskuludelt, ideaalse sobivuse hoone fassaadiga ning parima kasutusmugavuse

Toode on elektrijamiga, mis võimaldab juhtida kardinaid distantsilt ning programmeerida Targa Kodu keskuse või hoone automaatika abil.

Sobib kõikidele hoonetüüpidele – paigaldamiseks aknaraamile, aknaavasse, seinale, integreerituna fassaadi sisse või terrassi küljele.

Testitud tuulekindlus kuni 17 m/s, klass 7 Beaufort- ja klass 4 DIN EN skaalal.
Testitud eluiga, Life span klass 3, vastupidavus >10 000 kasutuskorda.

- ✓ minimaalsed konstruktsiooni mõõdud
- ✓ kitsas külgprofiil
- ✓ piiramatu konstruktsiooni värvivalik
- ✓ Tark juhtimine
- ✓ päikeseptare'i võimalus
- ✓ valgust läbilaskev screenkangas
- ✓ valgust mitteläbilaskev 0% screenkangas
- ✓ toodetud Eestis



Mugav järelhooldus- avatav kasseti konstruktsioon võimaldab mehhanismile juurdepääsu, samuti vajadusel kanga või mootori vahetust ilma kasseti seinalt maha võtmata



Järjestikku e jadaühenduse võimalus XS95, XS105 ja XS125 mudelitel- max. 2 toodet ühe mootoriga ning kitsama keskprofiiliga, 55mm. Max pikkus ühes tükis kassetiga 6900mm

• **Max piirmõõdud, L x K, mm:**

- SL XS95 - 3000 x 3000 mm
- SL XS105 - 4000 x 3000 või 3000 x 3500mm
- SL XS125 - 5000 x 3000 või 3000 x 5000mm
- SL XL150 - 6000 x 6000 mm, 18m2

Min laius sõltuvalt mudelist on 650 mm või 780 mm

• **Standardina:**

- Kassettruloo külgprofiilide ja ZIP lukuga fiseeritud kangaga
- RAL classic- struktuurne viimistlus:
 - o valge RAL 9010S
 - o beež RAL 1013S
 - o hõbe RAL 9006S
 - o antratsiit RAL 7016S
 - o must-hall RAL 7021S
 - o must RAL 9005S
 - o erivärv +10%
- kinnitustarvikud

• **Kangad:**


Väliskasutuseks sobiv valgust läbilaskev 5% Screen ja valgust mitteläbilaskev 0% Screen

• **Juhtimine:**

pult- mootor Somfy IO Maestria lüliti,
Targa Kodu Äpp
hoone automaatika

• **Lisavõimalused:**


- 100% pimendav kangas
- Targa kodu keskus Tahoma Switch
- Päikeseptare'i- ainult XS105 mudelil
- Päikese ja tuule andurid

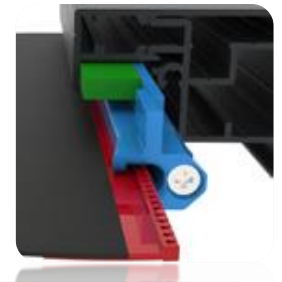


ZIP kangakinnitus- kanga serva ZIP lukk jookseb külgprofiili sees ZIP profiili soones




XS profiilide läbilõiked

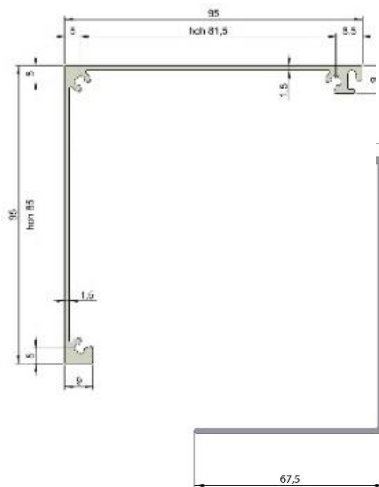




XS95 kassett 95 x 95 mm

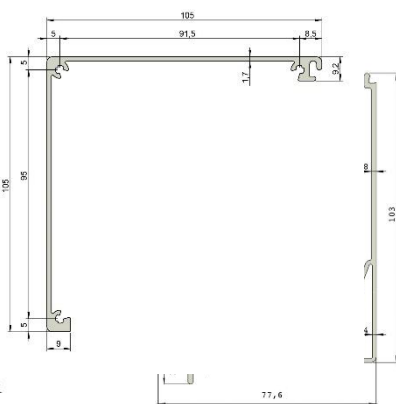

XS105 kassett 105 x 105 mm

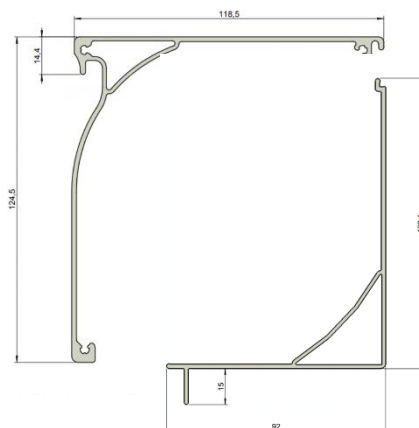


XS125 kassett 125 x 125 mm

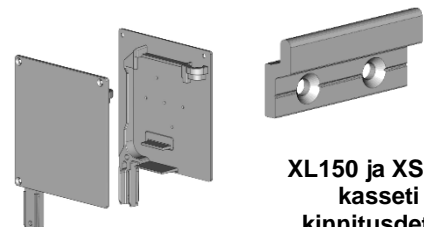


XL150 ja XS 125 kasseti kinnitusdetail


XS külgprofiilid



XS üheosaline külgprofiil - aknaraamile paigaldusel:
L35xK27,7mm

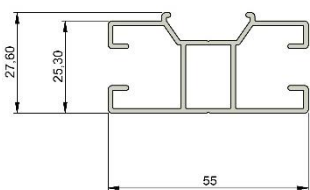


XS vaheprofiil- 2 toote järjestikku paigaldus
L55xK27,6mm




XS kaheosaline külgprofiil - aknaava külge paigaldusel:
L35xK31,5mm

XS alaprofiilid




Alaprofiil:
L19,5 x K48mm




Alaprofiil kõrgus >1,8 m:
L28 x K54,9mm


XL profiilide läbilõiked

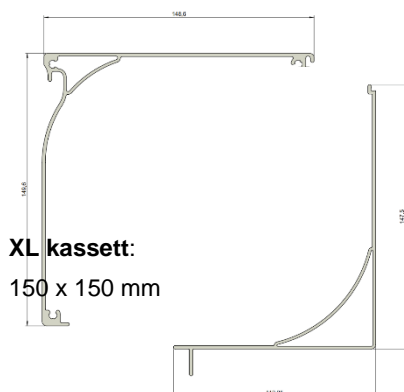


XL kassett:
150 x 150 mm




XL külgprofiil ja alaprofiil



XL alaprofiil:
L28,8 x K41,9mm

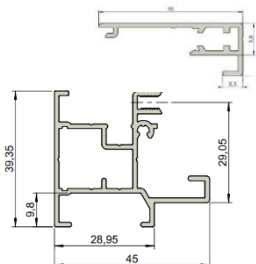

XL kaheosaline külgprofiil: L45 x K39,35mm



XL150 ja XS 125 kasseti kinnitusdetail