


CROSSI ERIKONSTRUKSTIOONIGA kangast hoidvad liigendtoed on viidud erinevatele kõrgustele, et väikse laiuse kuid suure etteulatusega markiisil mahuksid liigendid kangast kokku kerides üksteisest mööda. Astmeliselt paiknevad liigendid vajavad tavapärasest enam ruumi markiis all (kuni 35cm).

Kergkonstruktsiooniga markiisi on võimalik kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 1. Kõiki üle 3,0m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 5,3m/s (tuulekindlus klass 0).


KANGA KAITSEKS võimalik markiisile lisada kassett (nagu mudelil Adagio) kuid sel juhul on toote miinim laius 191cm.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit. Valides mootori, siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.

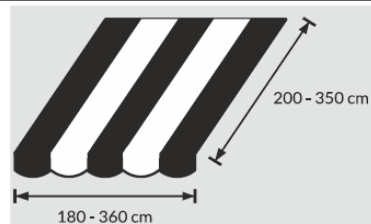

Cross miinimum laius on 170cm

Standardvärvid



RAL erivärv




VÕIMALUSED

- mootoriga või käsijuhtimine-vändaga
- kassetiga või ilma kassetita
- 3 standardvärvitooni: valge matt, hall- ja anatratsiit struktuurne, lisavõimalusena saab konstruktsiooni värvida kõikidesse RAL classic värvidesse
- valikus seina-, lae- või sarikakinnitus

LISAVÕIMALUSED

- figuurne esiserv
- esiservatugi (ei kasutada koos motoriseeritud markiisiga)
- markiisi kate
- Targa kodu keskus TaHoma Switch
- tuuleandur, päikeseandur

Cross kassetiga



Kanga liigendtoe ühendus



Markiisi standard
kaldenurk reguleeritud
15° peale, muudetav 5-60°

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm