

VIVO on kerge konstruktsiooniga kuni 4,8 m lai ja 2,5 m väljaulatuv markiis rõdudele ja terrassidele.

VIVO PAIGALDAMINE on väga lihtne, sest markiis kinnitatakse seinale või lakke vaid kahest otsakronsteinist ehk kinnituskohad on määratud markiis laiusega.


Markiisi on võimalik kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 1.

MOOTORISEERITUD AJAMIGA JUHTIMINE markiisi saab avada ja sulgeda vältjuhtimisega kuid mugavam on kasutada puldi või seinalülitiga juhtitavat mootorit.



Kui valid mootori siis soovime lisada markiisi kaitseks tuuleanduri.



seinakinnitus

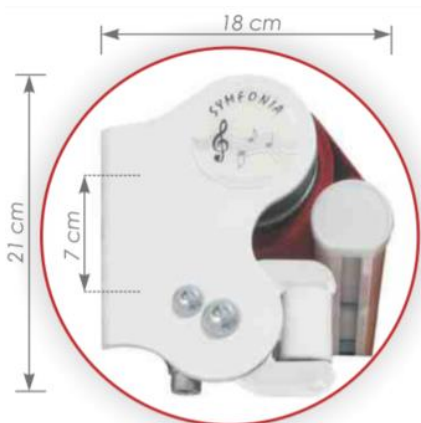


laekinnitus

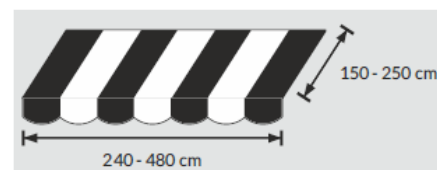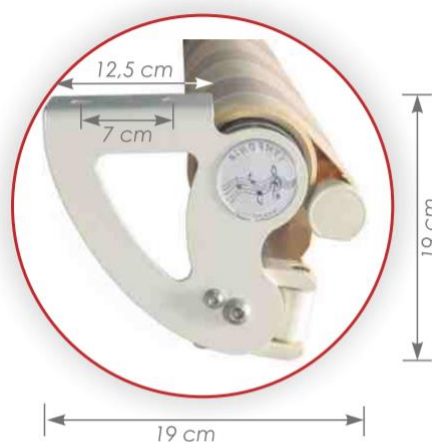

Vivo miinimum laius on 194cm

Standardvärvid



RAL erivärv



VÕIMALUSED

- mootoriga (ilma vända võimaluseta) või käsijuhtimine- vändaga
- 3 standardvärvitooni: valge matt, hall- ja anatrasiit struktuurne, lisavõimalusena saab konstruktsiooni värvida kõikidesse RAL classic värvidesse
- valikus seinale-, lae- või sarikakinnitus
- ainult 2 kinnituskronsteini (otstes)- kinnitusi juurde lisada ei saa

LISAVÕIMALUSED

- figuurne esiserv
- esiservatugi (ei kasutata koos motoriseeritud markiisiga)
- Targa kodu keskus TaHoma Switch
- tuuleandur, päikeseandur

Markiisi kalde reguleerimine



1. Vabasta kruvi 1 ja 2
2. Keera kruvi 3 ja reguleeri kaldenurka
3. Pinguta uuesti kruvi 1 ja 2