

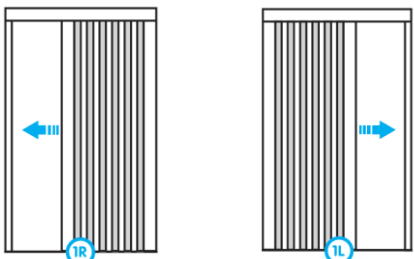


PUTUKAVÕRGU VOLDIKUKS on ideaalne lahendus putukate kaitseks. Lükanduks paigaldatakse ukse avasse või ava peale. Uks on elegantse välimusega, ergonomiline ning sobib ideaalselt kui ukseavas on võrgu raami jaoks vähe ruumi. Toode on ühepoolse avaminemisega - vasakult paremale või paremalt vasakule. Ust saab peatada mistahes asendis. Suletus asendis lukustab uks magnetiga. Lükandukse avamine on tänu tõmbeprofiili alla paigutatud rullikutele sujuv ning vaikne.

- uks võib talveks ette jääda
- kompaktne, võtab avas vähe ruumi
- mugav kasutada
- võimalik peatada igas asendis

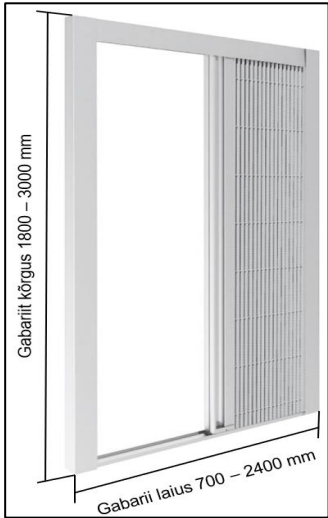

Voldik putukavõrk (must) Tõmbeprofiil liigub rullikuga alaprofiilil

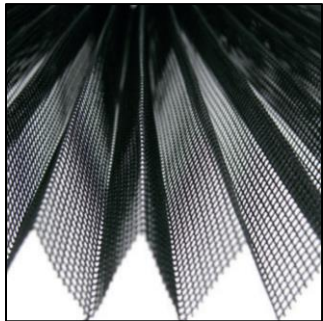

PAREMAL- 1P VASAKUL- 1V

Võrgupaki kinnituspool sõltuvalt paigalduse poolest kas toa või õue poolt vaadatuna

Mõõdud:

- min. laius 700mm, kõrgus 1800mm
- max. laius 2400mm, kõrgus 3000mm

Mõõtmine:

Tellimisel on vajalik toote **gabariitmõõt**:

Ava sisse = ava mõõt - 2mm

Ava peale = küljeprofiili maksimaalne ülekate valgusava servast on 45mm e. profiili laius (avamise poolelt). Suurema ülekatte korral ei saa ust teiselt poolt avada, sest käepide jääb seina taha peitu.

Alaprofiili paigaldamisel seinalle või lengile L profiiliga = ava mõõt - 2mm. L profiili paigaldamiseks peab aluspinnast ukseavani olema min 20mm

L profiili paigaldus standard:

L profiil:

20x20x2mm



L profiil on toote gabariitmõõdu sees

Standardis:

- värvitoonid RAL9010, RAL8014, RAL7016
- must voldik võrgu materjal
- kinnituskruvid

Lisad:

konstruktsiooni värvimine ükskõik millises toonis RAL värvikaardi ulatuses

Paigaldus info:

- paigaldusviisid: **1.ava ette** seinalle toa poole või õue poole (S v. SX); **2.ava küljseinte külge** toa poole või õue poole (AO v. AOX); **3. ava sisse** seinalle/lengile toa või õue poole (AS v. ASX));
- alaprofiil kinnitatakse standardis alusinnale- vajadusel seinalle/lengile kinnitamiseks kasutatakse lisaks L- profiili
- kinnitusavad on profiilidesse ette puuritud (vastavalt kinnitamisviisile)
- uks tuleb lõplikult koostada objektil

Soovitused: hooajal puhastada alumist juhtprofiili

Standard värvitoonid:



White RAL 9010




Brown RAL 8014



Anthracite RAL 7016

Lisavalik:



Alaprofiil Profiili sügavus: 21,5mm

