

CROSS

LAIUSEST SUUREMA VÄLJAUATUVUSEGA TERRASSIMARKIIS

CROSSI ERIKONSTRUKSTIOONIGA kangast hoidvad liigend toed on viidud erinevatele kõrgustele, et väikse laiuse kuid suure etteulatuvusega markiisil mahuksid liigendid kangast kokku kerides üksteisest mööda. Astmeliselt paiknevad liigendid vajavad tavapärasest enam ruumi markiis all (kuni 35cm).


Kergkonstruktsiooniga markiisi on võimalik kasutada tuulega kuni 7,8m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass 1. Kõiki üle 3,0m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni 5,3m/s (tuulekindlus klass 0).

KANGA KAITSEKS võimalik markiisile lisada kasset (nagu mudelil Adagio) kuid sel juhul on toote miinim laius 191cm.

Markiisi saab avada ja sulgeda vântjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga juhitavat mootorit. Valides mootori, siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka tuuleandur.




Cross kassetiga

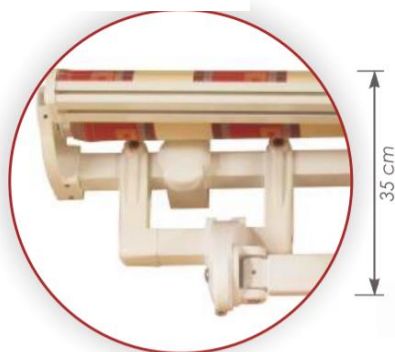

35 cm



Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm

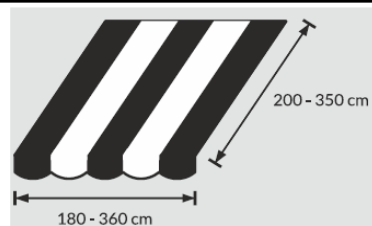

Cross miinimum laius on 170cm

RAL
9016

RAL
7016

RAL
9006

VÕIMALUSED

- mootoriga või käsijuhtimisevõime
- kassetiga või ilma kassetita
- 3 standardvärvi tooni: valge, hall, antratsiit- lisavõimalusena saab konstruktsiooni värvida kõikidesse RAL classic värvidesse
- valikus sein-, lae- või sarikakinnitus

Lisavalikus:

- figurne esiserv
- esiservatugi (ei kasutata koos motoriseeritud markiisiga)
- Targa kodu keskus TaHoma Switch
- tuuleandur, päikeseandur

7 AASTAT
GARANTIID
YEARS
WARRANTY

CE
EN 13561

io
homecontrol®


5 + 60°

Markiisi standard
kaldenurk reguleeritud
15° peale, muudetak 5-60°